

STAN line PRO



STAN line PRO



3
Anni
di garanzia



DVB S2

automatic satellite system


La MECCANICA

motori automotive per alzacristallo, silenziosi, efficienti e affidabili per la movimentazione dell'antenna

struttura in alluminio estremamente robusta lavorata meccanicamente per garantire durata e stabilità durante tutta la vita del prodotto.

microinterruttori di altissima qualità IP 68 con contatti dorati per un funzionamento sicuro nel tempo.

circuito elettronico di filtrazione dei segnali.

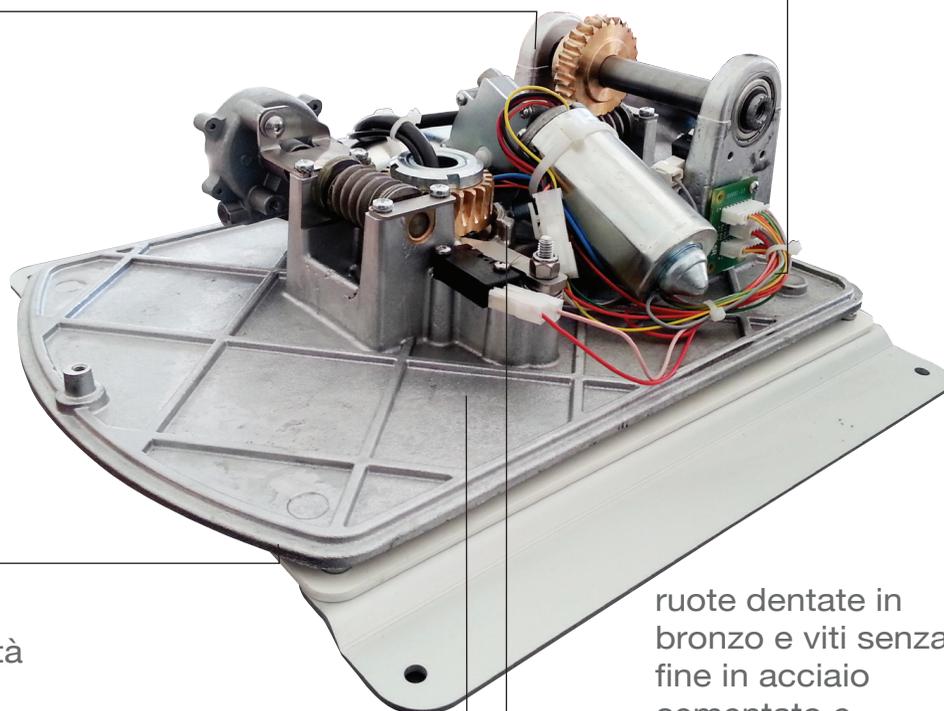

ruote dentate in bronzo e viti senza fine in acciaio cementato e temprato realizzate con accoppiamenti molto precisi, per garantire una ottima stabilità al vento e un uso prolungato senza manutenzione.

il BOX

Due satelliti a scelta, e un solo tasto per la gestione dell'antenna. Semplicità d'uso e qualità elevata ad un prezzo incomparabile sono il mix vincente del prodotto.



con cicalino di avviso integrato per la gestione degli allarmi.

Ultra slim: solo 19 mm per una facile collocazione in ogni parte del camper.

Pannello di comando compatto, intuitivo ed elegante si integra perfettamente con gli interni del vostro camper.

possibilità di selezionare fino a 4 satelliti memorizzati.

il PANNELLO



Dotato di indicatori a LED.



Antenna STAN line PRO

Compatta, essenziale, ma robusta, e affidabile, è un'antenna a puntamento completamente automatico in DVB-S2 e quindi tecnologicamente all'avanguardia nel campo della ricezione televisiva satellitare.

La sua qualità ed efficienza oltre all'utilizzo di materiali di pregio saprà darvi grandi soddisfazioni durante le vostre vacanze.

Scheda tecnica STAN line PRO

Parabola	Offset
Sistema di ricerca	Completamente automatico a riconoscimento di NID secondo le specifiche DVB-S EN 300 468 con tuner DVB S2
“Satelliti impostabili versione 2P a seconda del modello per paese”	Hotbird 13E - Astra 19 (Germany - Italy) Hispasat - Astra 19 (Spain) Astra 19 - Atlantic bird 5W (France) Astra 19 - Astra 23.5 (Belgium Holland) Astra 28 - Astra 19 (England)
Alimentazione	12 V DC -20 + 30%
Corrente assorbita	2 Ampere max
Corrente assorbita in stand by	≤ 5mA
Peso STAN line PRO	≤ 8 kg
Fusibile di protezione	3A
Dimensioni da chiusa	830 mm x 650 mm x 170 mm

